

Akumulační zásobníky PH

reflex

Akumulační zásobník PH

- ▶ pro akumulaci topné a chladicí vody
- ▶ dovolený provozní přetlak 3 bary
- ▶ dovolená provozní teplota 95 °C
- ▶ vnitřek bez povrchové úpravy, vnější základní nátěr

| Typ | Obj. číslo | Cena Kč | Ø D mm | H mm | Návarky 9x |
|---------|------------|---------|--------|------|------------|
| PH 300 | 7783000 | 10 950 | 597 | 1320 | Rp 1½ |
| PH 500 | 7783100 | 12 510 | 597 | 1950 | Rp 1½ |
| PH 800 | 7783225 | 18 500 | 790 | 1825 | Rp 1½ |
| PH 1000 | 7783333 | 24 950 | 790 | 2115 | Rp 1½ |
| PH 1500 | 7783400 | 35 700 | 1000 | 2120 | Rp 1½ |
| PH 2000 | 7783500 | 52 450 | 1200 | 2122 | Rp 1½ |

Akumulační zásobník PHF

- ▶ pro akumulaci topné a chladicí vody
- ▶ s čistícím a kontrolním otvorem
- ▶ dovolený provozní přetlak 3 bary
- ▶ dovolená provozní teplota 95 °C
- ▶ vnitřek bez povrchové úpravy, vnější základní nátěr

| Typ | Obj. číslo | Cena Kč | Ø D mm | H mm | Návarky 9x |
|----------|------------|---------|--------|------|------------|
| PHF 300 | 7783600 | 11 500 | 597 | 1320 | Rp 1½ |
| PHF 500 | 7783800 | 12 950 | 597 | 1950 | Rp 1½ |
| PHF 800 | 7784005 | 19 950 | 790 | 1825 | Rp 1½ |
| PHF 1000 | 7784205 | 23 550 | 790 | 2115 | Rp 1½ |
| PHF 1500 | 7784400 | 37 550 | 1000 | 2120 | Rp 1½ |
| PHF 2000 | 7784600 | 52 950 | 1200 | 2122 | Rp 1½ |

Akumulační zásobník PHW

- ▶ pro akumulaci topné a chladicí vody
- ▶ s dodatkovou teplosměnnou plochou (spirála z hladké trubky)
- ▶ dovolený provozní přetlak 3 bary, předávací plocha 16 barů
- ▶ dovolená provozní teplota 95 °C, předávací plocha 110 °C
- ▶ vnitřek bez povrchové úpravy, vnější základní nátěr

| Typ | Obj. číslo | Cena Kč | Ø D mm | H mm | Návarky 9x | Topná pl. m² |
|----------|------------|---------|--------|------|------------|--------------|
| PHW 300 | 7783700 | 13 950 | 597 | 1320 | Rp 1½ | 1,45 |
| PHW 500 | 7783900 | 15 950 | 597 | 1950 | Rp 1½ | 1,88 |
| PHW 800 | 7784115 | 25 950 | 790 | 1825 | Rp 1½ | 3,72 |
| PHW 1000 | 7784315 | 29 920 | 790 | 2115 | Rp 1½ | 4,48 |
| PHW 1500 | 7784500 | 45 950 | 1000 | 2120 | Rp 1½ | 4,48 |
| PHW 2000 | 7784700 | 60 950 | 1200 | 2122 | Rp 1½ | 4,48 |

Kryt příruby

- ▶ pro PHF zásobník

| Typ | Obj. číslo | Cena Kč |
|------|------------|---------|
| KR P | 7755800 | 501 |

* Tepelná izolace PW se objednává zvlášť

Tepelná izolace PW

- ▶ tepelná izolace pro akumulační zásobníky PH, PHF, PHW
- ▶ 90 mm silná měkká pěna
- ▶ **Pozor!** Současně je třeba objednat plastovou vrchní fólii PWF!


| Typ | Obj. číslo | Cena Kč |
|---------|------------|---------|
| PW 300 | 9119301 | 4 600 |
| PW 500 | 9119302 | 5 450 |
| PW 800 | 9119480 | 7 000 |
| PW 1000 | 9119481 | 7 750 |
| PW 1500 | 9119305 | 9 700 |
| PW 2000 | 9119306 | 10 800 |

Ceny uvedeny bez DPH, změny vyhrazeny.


Plastová vrchní fólie PWF

- ▶ plastová vrchní fólie pro tepelnou izolaci PW
- ▶ Pozor! Současně je třeba objednat tepelnou izolaci PW!

| Typ | Obj. číslo | | | | Cena Kč |
|----------|------------|----------|---------|----------|---------|
| | bílá | oranžová | modrá | stříbrná | |
| PWF 300 | 9119311 | 9119321 | 9119331 | 9119341 | 1 350 |
| PWF 500 | 9119312 | 9119322 | 9119332 | 9119342 | 1 700 |
| PWF 800 | 9119482 | 9119483 | 9119484 | 9119485 | 2 550 |
| PWF 1000 | 9119486 | 9119487 | 9119488 | 9119489 | 2 900 |
| PWF 1500 | 9119315 | 9119325 | 9119335 | 9119345 | 3 250 |
| PWF 2000 | 9119316 | 9119326 | 9119336 | 9119346 | 3 750 |

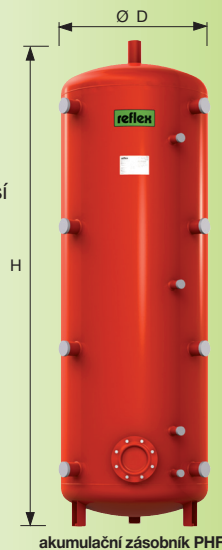

akumulační zásobník PHF

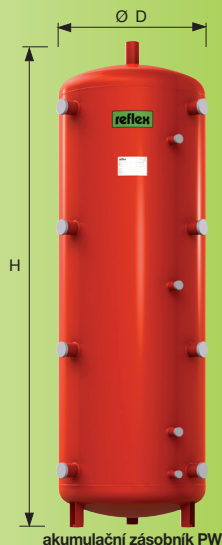

akumulační zásobník PW



akumulační zásobník PHW


Akumulační zásobníky RAK



- ▶ pro akumulaci topné a chladicí vody v různém provedení
- ▶ kombinované zásobníky s průtokovým ohřevem TV v měděném výměníku (verze 2 a 3)
- ▶ výměník pro solární systémy (verze 3 a 4)
- ▶ dovolený provozní přetlak 3 bary
- ▶ dovolená provozní teplota 95 °C
- ▶ vnitřek bez povrchové úpravy, vnější základní nátěr



| REFLEX RAK | | Cena Kč | Průměr D mm | Výška mm | Připojení | Hmotnost kg | Návrak na elektroohřev | Výměník pro TUV | Výměník pro solar |
|------------|------------|---------|-------------|----------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| Obj. číslo | Typ | | | | | | | | |
| 1007025 | RAK 100/1 | 7 950 | 480 | 820 | G 5/4" | 35 | 2x6/4" | - | - |
| 1007026 | RAK 150/1 | 8 900 | 480 | 1075 | G 5/4" | 40 | 2x6/4" | - | - |
| 1007029 | RAK 200/1 | 9 400 | 480 | 1365 | G 5/4" | 46 | 2x6/4" | - | - |
| 1007033 | RAK 300/1 | 10 000 | 550 | 1480 | G 5/4" | 56 | 2x6/4" | - | - |
| 1007037 | RAK 400/1 | 11 300 | 550 | 1900 | G 5/4" | 61 | 2x6/4" | - | - |
| 1007041 | RAK 500/1 | 12 400 | 600 | 1950 | G 5/4" | 66 | 2x6/4" | - | - |
| 1007045 | RAK 750/1 | 19 434 | 790 | 1740 | G 5/4" | 130 | 2x6/4" | - | - |
| 1007049 | RAK 1000/1 | 27 540 | 790 | 1990 | G 5/4" | 144 | 2x6/4" | - | - |
| 1007053 | RAK 1500/1 | 39 450 | 1000 | 2246 | G 5/4" | 208 | 2x6/4" | - | - |
| 1007057 | RAK 2000/1 | 45 400 | 1100 | 2425 | G 5/4" | 303 | 2x6/4" | - | - |
| 1007034 | RAK 300/2 | 25 335 | 550 | 1480 | G 5/4" | 65 | 2x6/4" | ● | - |
| 1007038 | RAK 400/2 | 26 460 | 550 | 1900 | G 5/4" | 70 | 2x6/4" | ● | - |
| 1007042 | RAK 500/2 | 27 391 | 600 | 1950 | G 5/4" | 76 | 2x6/4" | ● | - |
| 1007046 | RAK 750/2 | 36 550 | 790 | 1740 | G 5/4" | 132 | 2x6/4" | ● | - |
| 1007050 | RAK 1000/2 | 45 550 | 790 | 1990 | G 5/4" | 142 | 2x6/4" | ● | - |
| 1007054 | RAK 1500/2 | 60 200 | 1000 | 2246 | G 5/4" | 227 | 2x6/4" | ● | - |
| 1007058 | RAK 2000/2 | 66 950 | 1100 | 2425 | G 5/4" | 315 | 2x6/4" | ● | - |
| 1007062 | RAK 400/3 | 32 400 | 550 | 1900 | G 5/4" | 80 | 2x6/4" | ● | ● |
| 1007063 | RAK 500/3 | 32 750 | 600 | 1950 | G 5/4" | 85 | 2x6/4" | ● | ● |
| 1007064 | RAK 750/3 | 41 947 | 790 | 1740 | G 5/4" | 115 | 2x6/4" | ● | ● |
| 1007065 | RAK 1000/3 | 48 206 | 790 | 1990 | G 5/4" | 132 | 2x6/4" | ● | ● |
| 1007066 | RAK 1500/3 | 72 450 | 1000 | 2246 | G 5/4" | 210 | 2x6/4" | ● | ● |
| 1007067 | RAK 2000/3 | 81 900 | 1100 | 2425 | G 5/4" | 298 | 2x6/4" | ● | ● |
| 1007036 | RAK 300/4 | 16 950 | 550 | 1480 | G 5/4" | 67 | 2x6/4" | - | ● |
| 1007040 | RAK 400/4 | 18 950 | 550 | 1900 | G 5/4" | 75 | 2x6/4" | - | ● |
| 1007044 | RAK 500/4 | 20 950 | 600 | 1950 | G 5/4" | 109 | 2x6/4" | - | ● |
| 1007048 | RAK 750/4 | 32 950 | 790 | 1740 | G 5/4" | 130 | 2x6/4" | - | ● |
| 1007052 | RAK 1000/4 | 39 950 | 790 | 1990 | G 5/4" | 160 | 2x6/4" | - | ● |
| 1007056 | RAK 1500/4 | 49 950 | 1000 | 2246 | G 5/4" | 242 | 2x6/4" | - | ● |
| 1007060 | RAK 2000/4 | 69 900 | 1100 | 2425 | G 5/4" | 316 | 2x6/4" | - | ● |

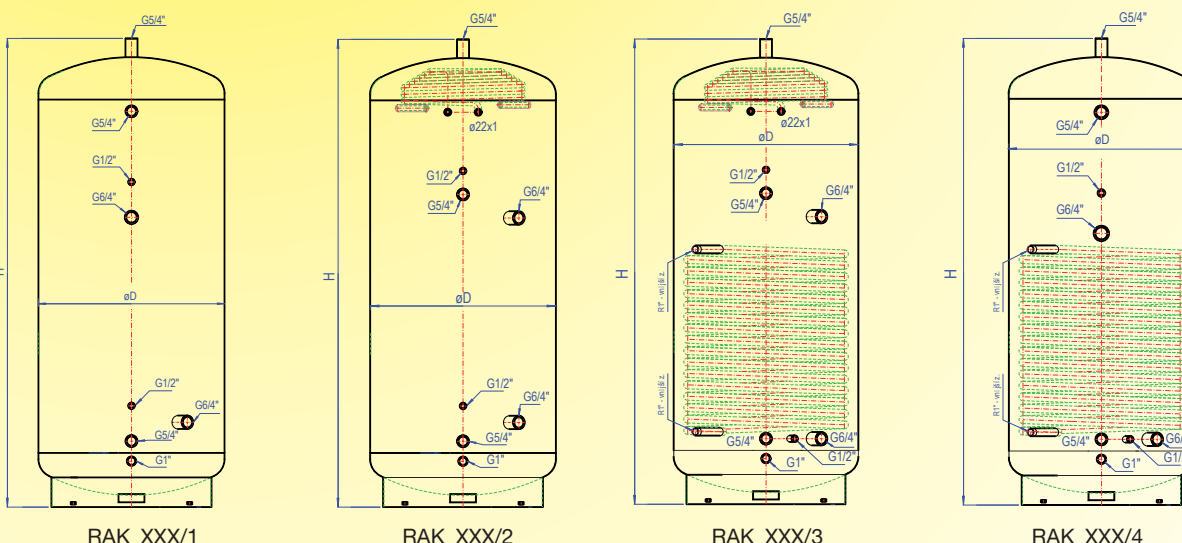

| IZOLACE GREINER 80 | | Cena Kč |
|--------------------|--------------|---------|
| Obj. číslo | Typ | |
| 1007535 | GR 80 - 100 | 4 450 |
| 1007536 | GR 80 - 150 | 4 750 |
| 1007537 | GR 80 - 200 | 5 650 |
| 1007538 | GR 80 - 300 | 6 650 |
| 1007539 | GR 80 - 400 | 7 200 |
| 1007540 | GR 80 - 500 | 7 550 |
| 1007541 | GR 80 - 750 | 8 950 |
| 1007542 | GR 80 - 1000 | 9 860 |

Ceny uvedeny bez DPH, změny vyhrazeny

Měděný výměník pro ohřev TV - verze 2 a 3

Žebrovaná měděná trubka o ploše 4,13 m², tepelný výkon 24 l/min teplé vody o teplotě min. 40 °C při zapojení tepelného čerpadla (55 °C v horní části nádrže).

Solární výměník - verze 3 a 4

Výměník z válcované ocelové trubky o ploše 1,8 m² (objem 300 a 400 litrů), 2,4 m² (objem 500), resp. 3,6 m² (objem 750 litrů a výše).

Provedení izolace

Greiner - měkčená PUR pěna (80 mm) s plastovým obalem různých barev.

Stratifikační plechy

Za příplatek je možné osadit stratifikační plechy u solárního výměníku pro rychlý ohřev horní části zásobníku, doporučeno zejména pro RAK XXX/3. Nutno specifikovat v objednávce. Na uvedené ceny se nevztahují žádné rabaty.

Stratifikační plech pro 2,4 m² (RAK 500): cena 1.550,- Kč netto.

Stratifikační plech pro 3,6 m² (RAK 750 a 1000): cena 1.750,- Kč netto.